



## Модуль 2

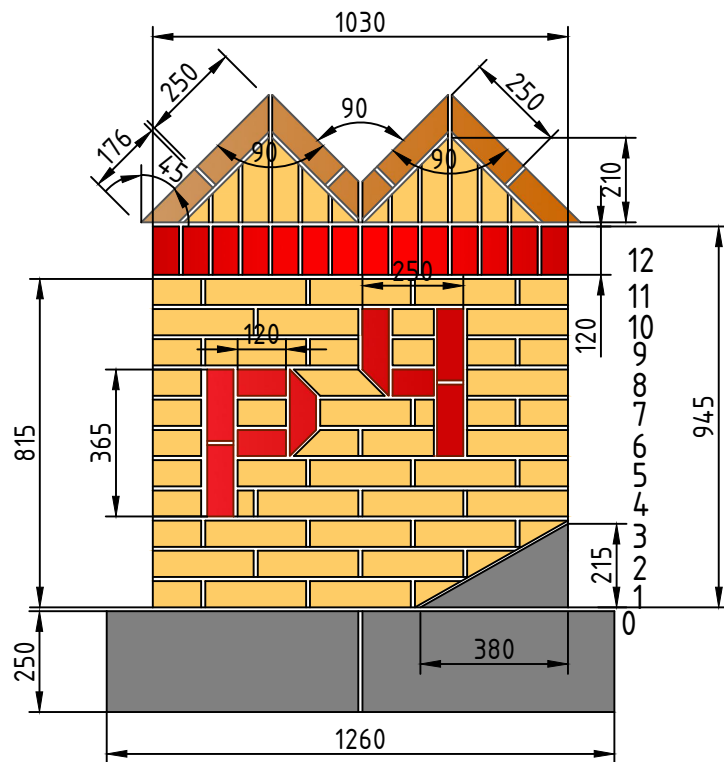

### 3 ряд

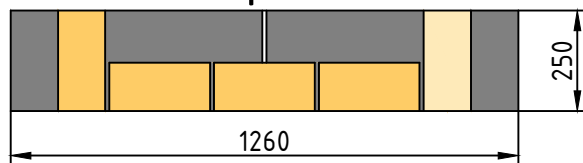

Надпись - выступ 15 мм из плоскости модуля  
 Все ряды модуля выполнять в одной плоскости  
 Расшивка швов - вогнутая глубиной 5 мм  
 Расшивка швов надписи - прямоугольная вподрезку (заподлицо)  
 Толщина вертикальных и горизонтальных швов 10 мм  
 Материалы:  
 кирпич желтого цвета 250×120×65 мм - 70 шт.  
 кирпич красного цвета 250×120×65 мм - 30 шт.  
 кирпич коричневого цвета 250×120×65 мм - 10 шт.  
 газосиликатные блоки 625×250×250 мм - 3 шт.  
 раствор известково-песчаный - 0,2 м<sup>3</sup>

РЧ "Молодые профессионалы" WSR 2019